

孔瑞格单向阀 正向单向阀BF系列

3D 数据: www.sfckoenig.com

品名	料号	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃ 下限	l ₄	l ₅	l ₆	x	s	包装规格	重量 克/件
BF660055014100	300179499	5.5	5.5	4.0	4.25	7.0	9.9	7.0	0.3	4.1	9.0	0.15	3.0	100/500	1.0
BF660080024100	300179500	8.0	8.0	7.0	6.75	10.0	13.8	10.0	0.4	5.5	12.8	0.15	4.0	100/500	3.0
BF660100033100	300179501	10.0	10.0	9.0	8.80	14.0	20.0	14.0	0.4	7.0	17.7	0.15	6.2	100/250	6.2

承压性能


单向阀参数 (毫米)	工件基材				
	易削钢 ETG-100	球墨铸铁 GJS-600	不锈钢 1.4305	铸铝合金 A356	硬铝合金 AISI 2024(Avional)
最大工作压差 截止方向耐压值	300 bar				
耐久测试B通过的压差 截止方向耐压值	750 bar				

循环测试和开启压力

单向阀参数 (毫米)	工件基材				
	易削钢 ETG-100	球墨铸铁 GJS-600	不锈钢 1.4305	铸铝合金 A356	硬铝合金 AISI 2024(Avional)
循环测试/气压	一百万次, 5 Hz, 6 Bar				
开启压力	1±0.3 Bar				

流通方向

BV 系列 (毫米)	工件基材				
	易削钢 AISI 1144	球墨铸铁 GJS-600	硬铝合金 AISI 2024	铸铝合金 A356	不锈钢 1.4305
Ø 5.5正向流量	40 bar/580 Psi				
Ø 8.0正向流量					
Ø 10.0正向流量					

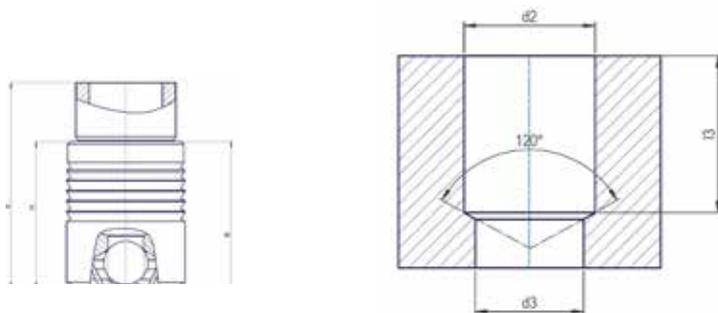

材料:

套筒: 不锈钢, 1.4305, AISI 303
 销: 不锈钢, 1.4542, AISI 630
 钢球: 轴承钢, 1.3541, AISI 420C
 弹簧: 不锈钢, 1.4310, AISI 302
 保持架: 不锈钢, 1.4310, AISI 301

零件说明:

例: BF660055014100

B: 球形阀/ F: 正向流量/ 660: 材料声明/ 055: 外径尺寸/
 014: 限流孔直径/ 100: 开启压力 1bar